




- Sistema de cerramiento acristalado deslizante y giratorio sin perfiles verticales que proporciona un excelente aislamiento térmico y acústico.
- Sliding and retractable glass closure system without vertical profiles which provides an excellent thermal and acoustic insulation.
- Système de fermeture vitrée coulissant et pivotant sans profilés verticaux fournit une excellente isolation thermique et acoustique.
- Sistema ad ante in vetro impacchettabili senza profili verticali, per un efficiente isolamento termico e acustico.

Nuda

Nuda


Pensado para instalar en

- Designed for installation in
- Conçu pour être installé sur
- Adatto all'installazione in

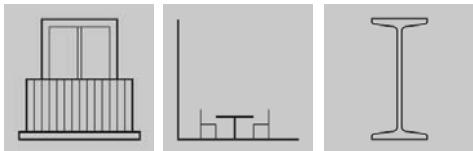

Sujeción

- Fastening
- Fixation
- Fissaggio



L = Línea • Width • Largeur • Larghezza
A = Altura • Height • Hauteur • Altezza

Recomendado hasta

- Recommended for up to
- Conseillé jusqu'à
- Consigliato fino a

Vidrio • Glass • Verre • Vetro 8 (mm)	Vidrio • Glass • Verre • Vetro 10 (mm)
Hojas • Panels • Feuilles • Pannelli 0,80 línea x 2,00 altura (m) 0,80 width x 2,00 height (m) 0,80 largeur x 2,00 hauteur (m) 0,80 larghezza x 2,00 altezza (m)	Sistema • System • Système • Sistema (m) Peso máximo línea hojas: 425 Kg x 2,20 altura Maximum weight panel line: 425 Kg x 2,20 height Poid maximum feuille largeur: 425 Kg x 2,20 hauteur Peso massimo pannello larghezza: 425 Kg x 2,20 altezza Hojas • Panels • Feuilles • Pannelli 0,70 línea x 2,50 altura (m) 0,70 width x 2,50 height (m) 0,70 largeur x 2,50 hauteur (m) 0,70 larghezza x 2,50 altezza (m)

Se distingue por

- Distinguished by
- Est différencié par
- Caratteristiche

- Sistema de rodamientos en guía superior mediante un mecanismo de desplazamiento horizontal, con doble rodamiento de fácil deslizamiento.
- Guía inferior de dos tipos: sobrepuesta y embutida.
- Sistema de agrupación de paneles mediante clipaje de las hojas.
- Sistema de apertura intermedia que permite una ventilación controlada.
- Perfil de hoja único tanto para vidrio de 8 mm como para vidrio de 10 mm
- Reduce los gastos en climatización.
- Posibilidades geométricas sobre cualquier ángulo entre 90° y 180°.

- Bearing system in top guide through a mechanism of horizontal scrolling, with easy sliding double bearing.
- Lower guide of two types: overlapped and embedded.
- Panel grouping system by clipping the panels.
- Intermediately open system which allows controlled ventilation.
- Single panel profile for both 8 mm and 10 mm glass.
- It helps to reduce costs and expensis for heating and air conditioning
- Different geometric possibilities with angles from 90° and 180°.

- Système coulissant à roulement par guidage supérieur grâce à un mécanisme de déplacement horizontal, avec un double roulement facilitant le glissement.
- Guide inférieur de deux types: au sol et encastré.
- Système de regroupement de panneaux par clipsage des parois.
- Système d'ouverture partielle, permettant une ventilation contrôlée.
- Profil de panneau unique utilisé aussi bien pour le verre de 8 mm que pour le verre de 10 mm.
- Réduit les dépenses en climatisation.
- Différentes géométries possibles avec des angles allant de 90° à 180°.

- Un sistema a doppio cuscinetto permette lo scorrimento orizzontale facilitato nella guida superiore.
- Guida inferiore di due tipi: sovrapposta e incassata.
- Sistema di impacchettamento delle ante in vetro, tramite aggancio.
- Sistema di apertura intermedia che permette di controllare la ventilazione.
- Profilo unico per utilizzo ante in vetro da 8 mm e 10 mm.
- Riduce i costi di climatizzazione d'ambiente.
- Possibilità di realizzazione geometrie di chiusura con angoli tra 90° e 180°.